


Sneller werken

Hebt u – bijvoorbeeld wanneer u foto's gaat bewerken of gamen – ook van die computer-routines waarbij u telkens een aantal vaste programma's, mappen, documenten of webpagina's opent? Dat kan véél sneller: met Splat!

Splat staat voor Simple Program Launching And Termination en wij kunnen het niet beter samenvatten. Met deze gratis tool kunt u diverse profielen aanmaken, waarbij u in elk profiel één of meerdere programma's, services, mappen, bestanden of url's in een bepaalde volgorde en desgewenst met enige wachttijd onderbrengt. U hoeft op het gewenste moment alleen maar zo'n profiel te starten – bijvoorbeeld via de sneltoets die u daaraan hebt gekoppeld – om de bijhorende acties te starten. Dat kan nuttig zijn wanneer u na het starten van Windows controle wilt hebben over de timing en de volgorde van uit te voeren programma's. Of u zorgt ervoor dat voor het gamen bepaalde processen en services worden stopgezet – die u na het gamen dan weer activeert. Of u opent in één keer een set van webpagina's of u voert diverse programma's uit die u voor een of ander project nodig hebt, zoals programmeren of videobewerken. Kortom, zinvolle toepassingen genoeg.

Installatie

U vindt Splat op skwire.dcmembers.com/fp/?page=splat in de vorm van een bescheiden zip-bestandje, dat u na de download natuurlijk hoort uit te pakken. Met een dubbelklik start u vervolgens Splat.exe. Let wel, is het uw bedoeling met behulp van Splat ook (Windows-)services te starten of stop te zetten, klik dan (de snelkoppeling naar) Splat.exe met de rechtermuis-

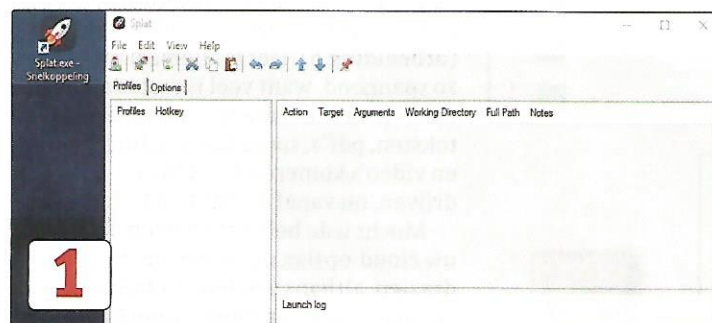

1 Bij de allereerste start is het tabblad Profiles nog compleet leeg.

*Splat is de
nieuwe .bat*


knop aan en kies Als administrator uitvoeren. Een installatie is niet vereist en even later verschijnt een klein program-mavenster, dat in dit stadium logischerwijze nog leeg is (afbeelding 1). Immers, u dient zelf voor de gewenste profielen te zorgen.

Programma starten

Zoals gezegd is het de bedoeling dat u alle te starten taken in een profiel verzamelt, ook al

zou dat maar één taak zijn. Open daartoe het tabblad Profiles en druk op de knop Create new profile (het pictogram met de raket en het plusje). Verzin een geschikte naam voor uw profiel (bijvoorbeeld: game-pack, videobewerking of project x). Het profiel wordt nu toegevoegd, maar is vooralsnog leeg. Via de optie Insert entry (ook bereikbaar door de Action kolom met de rechtermuisknop aan te klikken) brengt u daar verandering in. Er verschijnt nu een nieuw dialoogvenster waarin standaard Run staat ingevuld bij Action. Dat is precies wat we nodig hebben om een toepassing te laten starten (en overigens om een map, bestand of webpagina te laten openen).

Uiteraard moet u bij Target nog aangeven welke applicatie u wilt starten. Klik daartoe het witte bestandspictogram aan en verwijst naar het gewenste (exe-?)bestand. Eventueel kunt u nog extra parameters (Arguments) voor die toepassingen meegeven en ook aangeven in welke map (Working directory) u met dat programma wilt werken. Bij Launch state geeft u te kennen hoe u wilt dat de toepassing wordt gestart (bijvoorbeeld

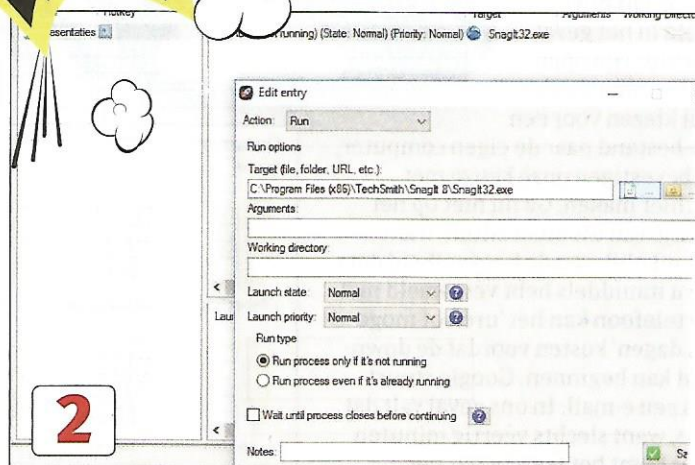

2 U kunt ook allerlei parameters meegeven en aangeven hoe u het programma wilt starten.


Sneller werken

Hebt u – bijvoorbeeld wanneer u foto's gaat bewerken of gamen – ook van die computer-routines waarbij u telkens een aantal vaste programma's, mappen, documenten of webpagina's opent? Dat kan véél sneller: met Splat!

Splat staat voor Simple Program Launching And Termination en wij kunnen het niet beter samenvatten. Met deze gratis tool kunt u diverse profielen aanmaken, waarbij u in elk profiel één of meerdere programma's, services, mappen, bestanden of url's in een bepaalde volgorde en desgewenst met enige wachttijd onderbrengt. U hoeft op het gewenste moment alleen maar zo'n profiel te starten – bijvoorbeeld via de sneltoets die u daaraan hebt gekoppeld – om de bijhorende acties te starten. Dat kan nuttig zijn wanneer u na het starten van Windows controle wilt hebben over de timing en de volgorde van uit te voeren programma's. Of u zorgt ervoor dat voor het gamen bepaalde processen en services worden stopgezet – die u na het gamen dan weer activeert. Of u opent in één keer een set van webpagina's of u voert diverse programma's uit die u voor een of ander project nodig hebt, zoals programmeren of videobewerken. Kortom, zinvolle toepassingen genoeg.

Installatie

U vindt Splat op skwire.dcmembers.com/fp/?page=splat in de vorm van een bescheiden zip-bestandje, dat u na de download natuurlijk hoort uit te pakken. Met een dubbelklik start u vervolgens Splat.exe. Let wel, is het uw bedoeling met behulp van Splat ook (Windows-)services te starten of stop te zetten, klik dan (de snelkoppeling naar) Splat.exe met de rechtermuis-

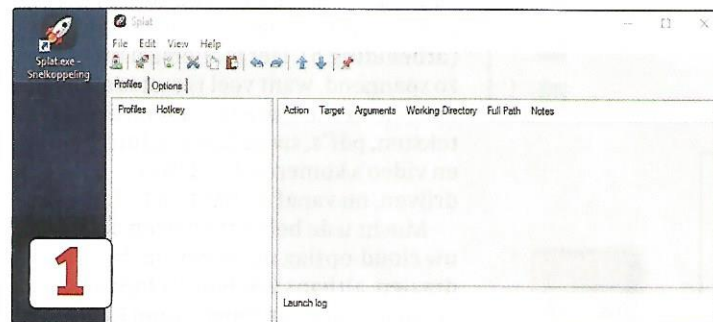

1 Bij de allereerste start is het tabblad Profiles nog compleet leeg.

Splat is de nieuwe .bat


knop aan en kies Als administrator uitvoeren. Een installatie is niet vereist en even later verschijnt een klein program-mavenster, dat in dit stadium logischerwijze nog leeg is (afbeelding 1). Immers, u dient zelf voor de gewenste profielen te zorgen.

Programma starten

Zoals gezegd is het de bedoeling dat u alle te starten taken in een profiel verzamelt, ook al

zou dat maar één taak zijn. Open daartoe het tabblad Profiles en druk op de knop Create new profile (het pictogram met de raket en het plusje). Verzin een geschikte naam voor uw profiel (bijvoorbeeld: game-pack, videobewerking of project x). Het profiel wordt nu toegevoegd, maar is vooralsnog leeg. Via de optie Insert entry (ook bereikbaar door de Action kolom met de rechtermuisknop aan te klikken) brengt u daar verandering in. Er verschijnt nu een nieuw dialoogvenster waarin standaard Run staat ingevuld bij Action. Dat is precies wat we nodig hebben om een toepassing te laten starten (en overigens om een map, bestand of webpagina te laten openen).

Uiteraard moet u bij Target nog aangeven welke applicatie u wilt starten. Klik daartoe het witte bestandspictogram aan en verwijst naar het gewenste (exe-?)bestand. Eventueel kunt u nog extra parameters (Arguments) voor die toepassingen meegeven en ook aangeven in welke map (Working directory) u met dat programma wilt werken. Bij Launch State geeft u te kennen hoe u wilt dat de toepassing wordt gestart (bijvoorbeeld

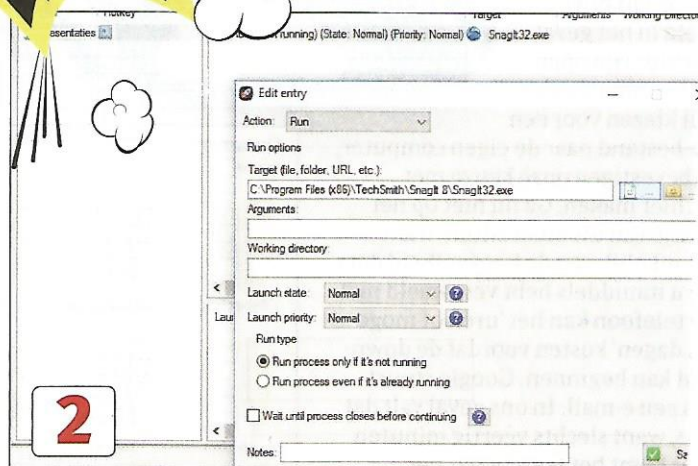

2 U kunt ook allerlei parameters meegeven en aangeven hoe u het programma wilt starten.